


HALKO - ÚPRAVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÁ- NOVÁ VES I



 - úsek na schéma B/6 a C/5

<h3>Schéma B/6</h3> <p>Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály.</p>	
<p>výstražné světlo typu 1 nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně</p> <p>příčná čára souvislá ze žluté fólie, dopravních knoflíků nebo barvy doporučená</p> <p>příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1</p> <p>podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max. 10 m</p> <p>příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1</p> <p>příčná čára souvislá ze žluté fólie, značkovacích knoflíků nebo barvy doporučená</p>	<p>1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)</p> <p>2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20</p>
<p>vzdálenosti v metrech</p>	

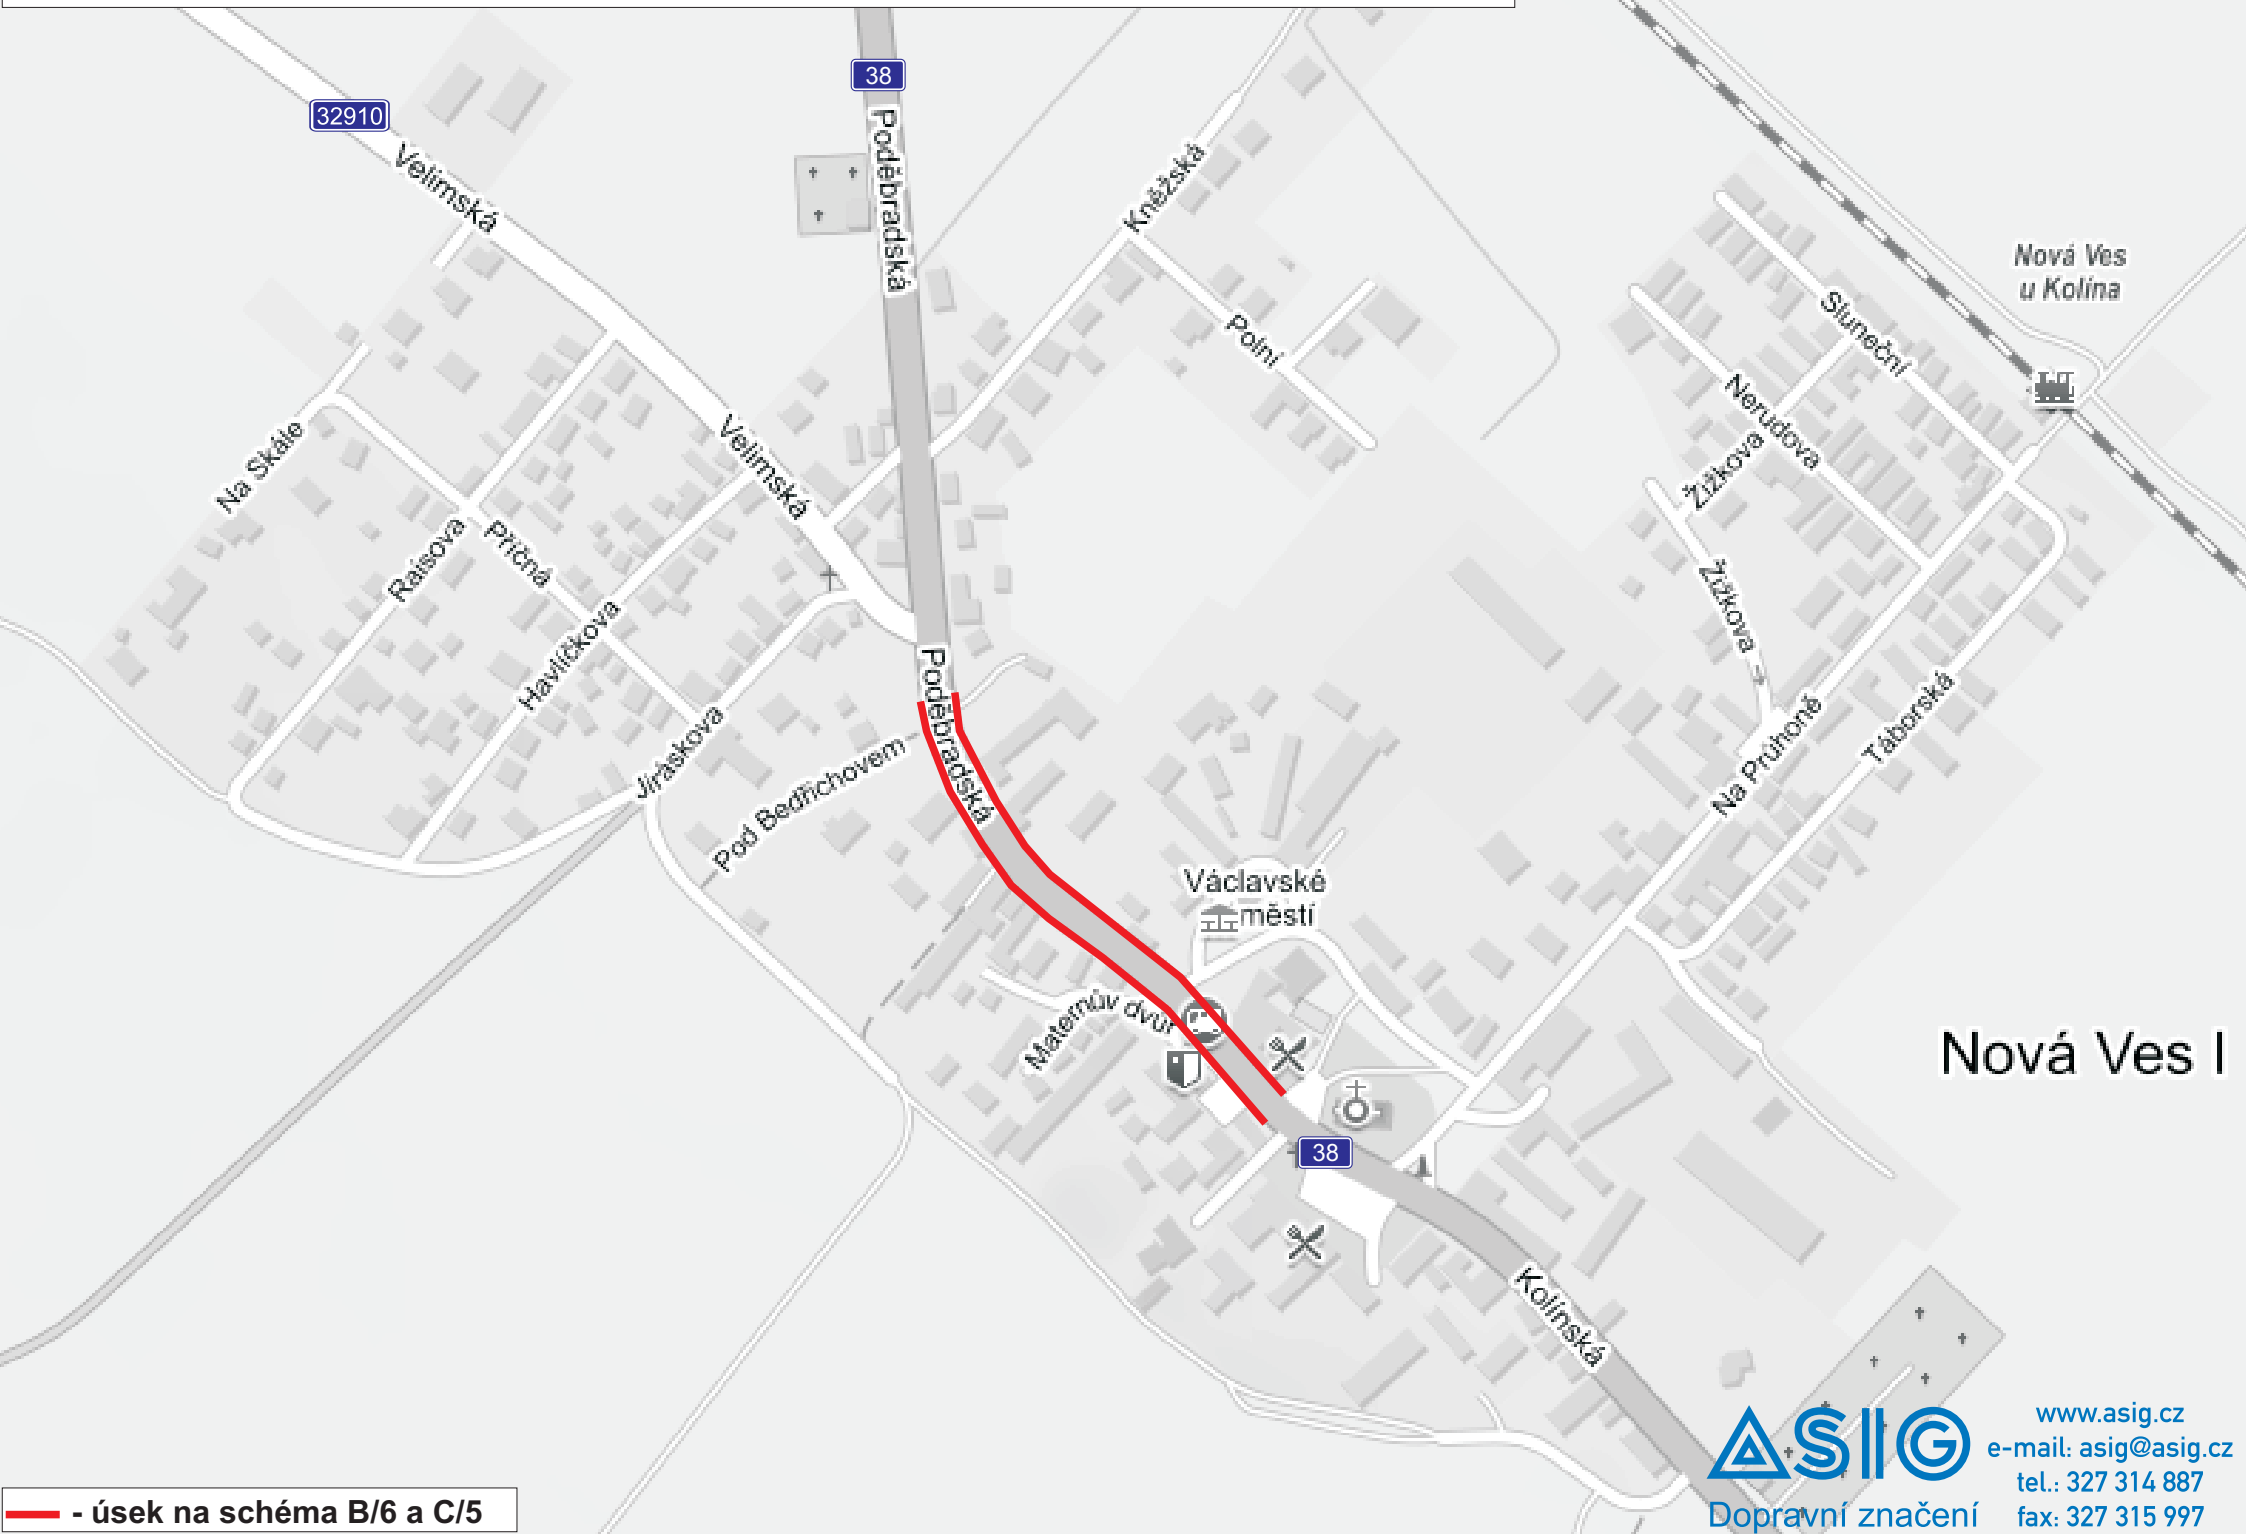